

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBG579BS3F**



A+



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits avec peu d'huile et autonettoyage pyrolytique.

- **Écran tactile TFT** : affichage clair du texte et facilité d'utilisation.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 36.9 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005465156
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG579BS3F

Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits avec peu d'huile et autonettoyage pyrolytique.

- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

Design :

- Boutons rotatifs, Bouton rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en noir diamant
- Four grande capacité

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran TFT
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- 40 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poignée inox
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- AutoPilot
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Touche info

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Plaque chauffante Air Fry



Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBG579BS3F**

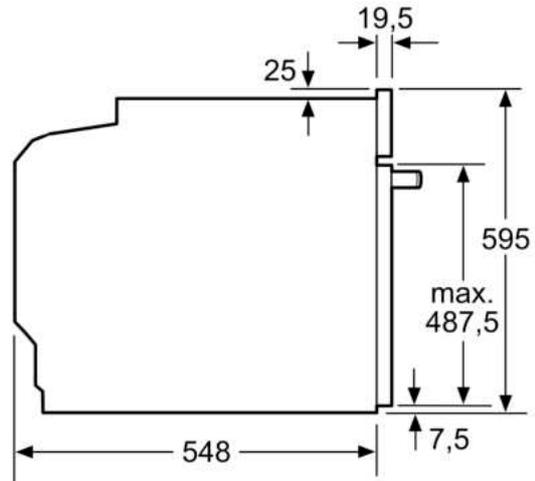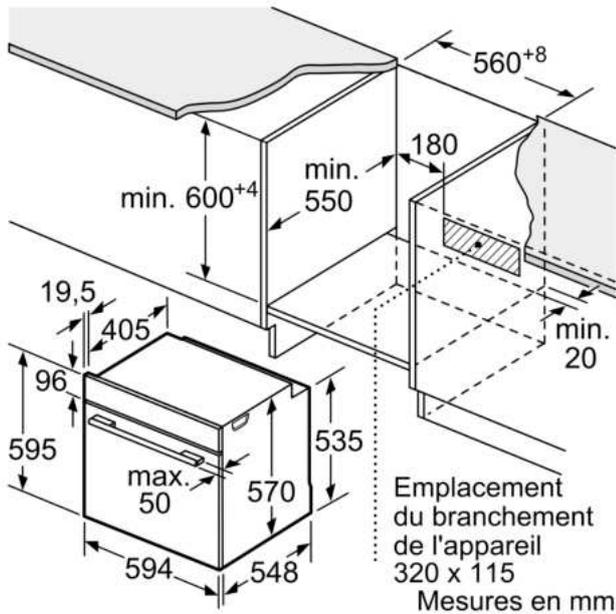


Mesures en mm

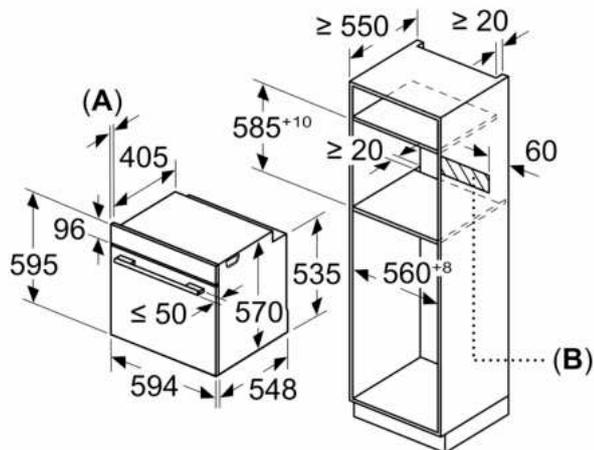

A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

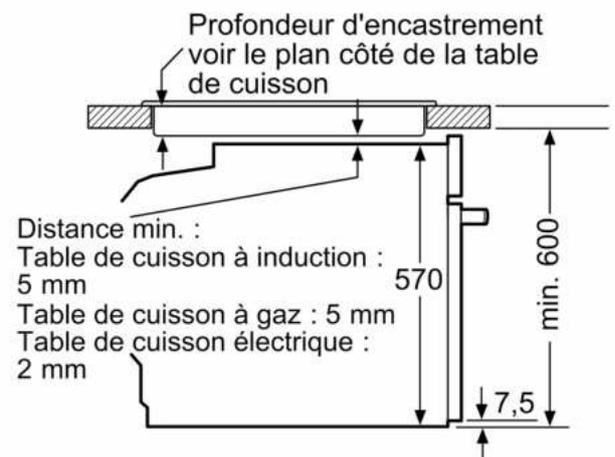

Mesures en mm