

## iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Inox LB55565



LZ73050      FILTRE A CHARBON ACTIF  
LZ74020      Aide de montage pour aérateur

Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Typologie: ..... Built-in/Built-under  
Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
Niche d'encastrement: ..... 255mm x 500.0mm x 350mm mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 650 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
Poids net: ..... 7.3 kg  
Type de commandes: ..... Mécanique  
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensif  
Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 363 m³/h  
Débit d'air position intensive en recyclage: ..... 395.0 m³/h  
Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 268 m³/h  
Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 618 m³/h  
Débit d'air maximum: ..... 363 m³/h  
Nombre de lampes: ..... 2  
Niveau Sonore: ..... 56 dB(A) re 1pW  
Diamètre du réducteur/évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
Code EAN: ..... 4242003838389  
Puissance de raccordement: ..... 206 W  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'installation: ..... Intégrable



## iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Inox LB55565

### Design :

- Groupe filtrant 53 cm

### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 362m³/h
- position intensive : 618 m³/h


### Sécurité

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique C\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 79.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : D\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K


iQ300, Groupe filtrant, 53 cm,  
Inox  
LB55565

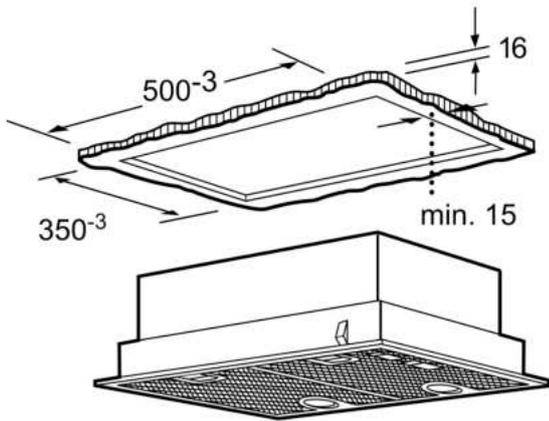


Mesures en mm

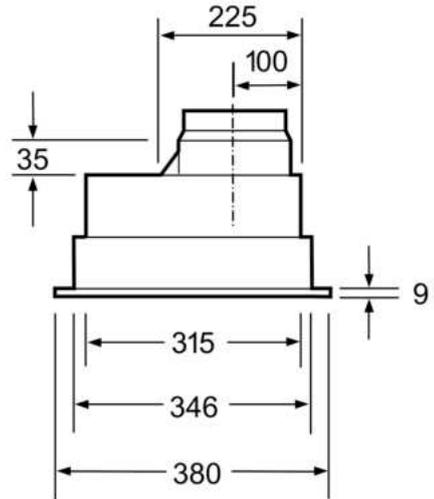

Mesures en mm

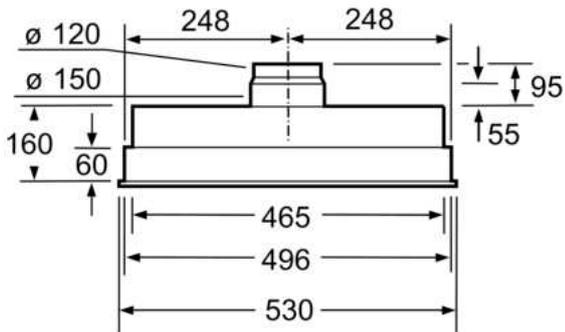

Mesures en mm

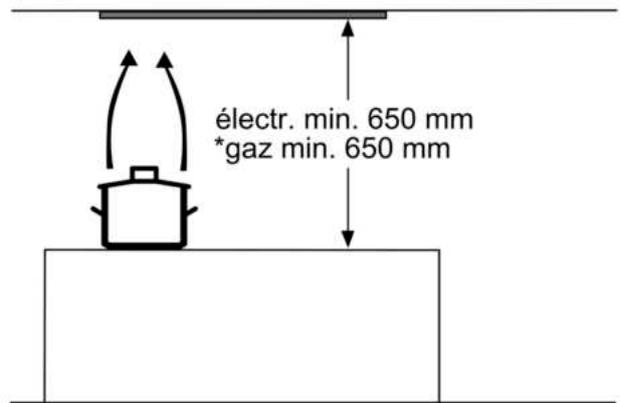

\* en partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm