

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT60



A+



HEZG9AS00S	Adaptateur
LZ10BXK61	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
LZ10BXL61	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
LZ11BKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11BK116	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11BKP11	FILTRE A CHARBON REGENERANT
LZ11BKR11	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
LZ11BKS11	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ11BKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)

La hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe avec moteur iQdrive très performant et capteur ClimateControl pour une cuisine intelligente sans odeur et sans bruit.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Le niveau de puissance de la hotte peut être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 420-663/457-750 mm
 Hauteur: 450 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 450 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
 Poids net: 26.4 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 441 m³/h
 Débit d'air position intensive en recyclage: 944 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 437 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 1007 m³/h
 Débit d'air maximum: 441 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 51 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003908945
 Puissance de raccordement: 250 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Mural



iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT60

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour un fonctionnement en recyclage, le kit Clean Air Plus (accessoire) ou le kit longue durée (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales :

- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 422 lux
- Position Powerboost : La hotte peut s'entrouvrir afin d'augmenter le taux d'aspiration des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- climateControl Sensor : capteur automatique pour des résultats parfaits.
- T54-SE5D rétroéclairé
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Retour automatique : 10 min

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complètement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via

l'application Home Connect.

- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : débit d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 753 M3H ; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 1007 M3H ; niveau sonore 70 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 211 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 435 M3H ; Niveau sonore 59 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 1 : débit d'extraction 752 M3H ; niveau sonore 72 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 2 : débit d'extraction 964 M3H ; niveau sonore 78 DB (A) re1pW
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 214 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 312 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 437 M3H ; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : débit d'extraction 751 M3H ; niveau sonore 74 DB (A) re1pW Vitesse intensive 2 : débit d'extraction 944 M3H ; niveau sonore 80 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :

- Puissance de raccordement : 250 W
- Tension: 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre régénérant longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.
- climateControl Sensor : contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.


Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- avec clapet anti retour


The image shows a large, empty table structure. At the top, there is a dark blue horizontal bar. Below this bar, the table area is filled with a light blue gradient. A vertical white line divides the table into two equal-width columns. The table is currently empty of any text or data.

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre
LC91KLT60


Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

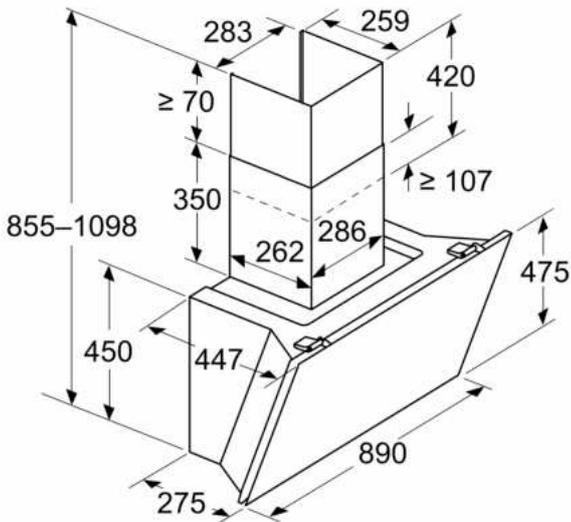

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

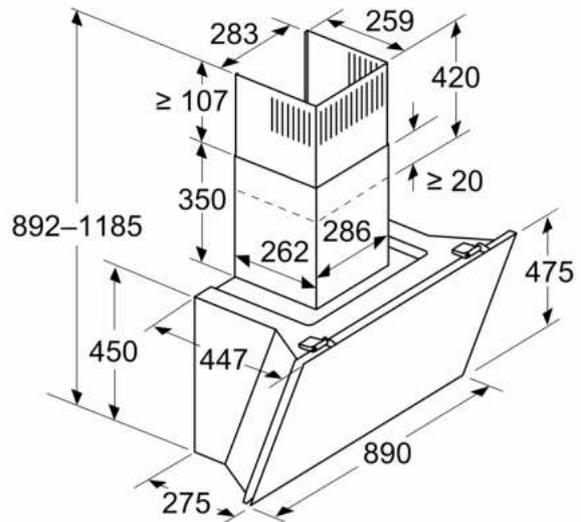


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm

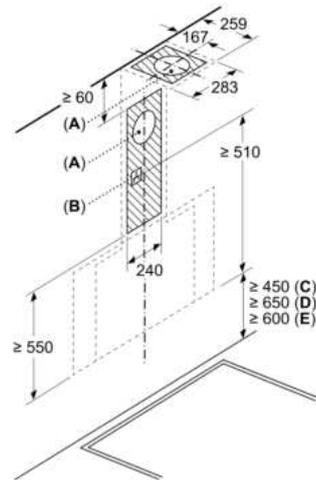

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

