

## iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BBC50



B

LZ00XP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ50961	CREDENCE EN INOX

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur: ..... 53 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 12.9 kg  
 Type de commandes: ..... Mécanique  
 Nombre de vitesses: ..... 3  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 619 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 422 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 619 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau Sonore: ..... 70 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Code EAN: ..... 4242003797013  
 Puissance de raccordement: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Mural



## iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BBC50

### Design

- Hotte box intégrée de 90 cm

### Brûleurs et puissance

- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/70 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 619 m<sup>3</sup>/h

### Sécurité


- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

### Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 47.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 220 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BBC50

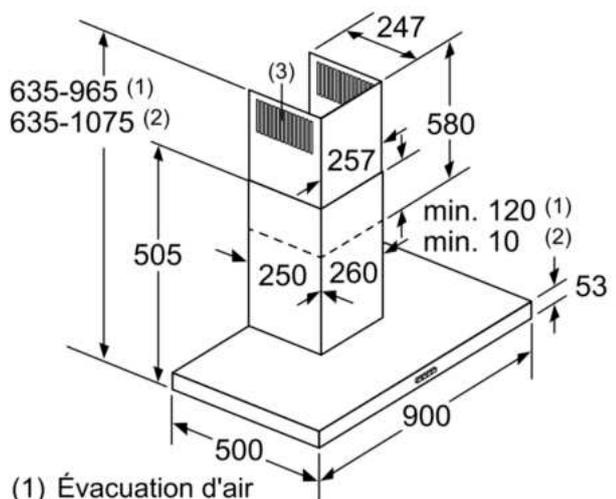


- (1) Évacuation d'air
  - (2) Circulation d'air
  - (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

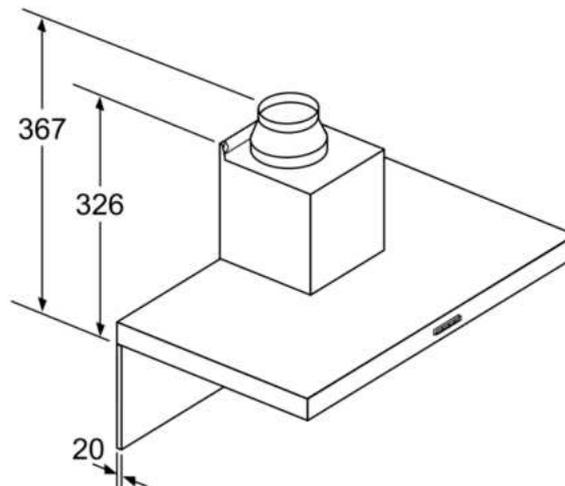


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

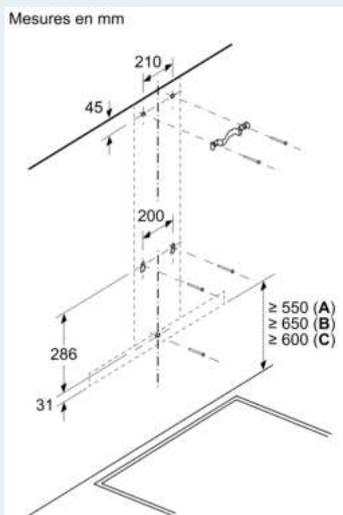

- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

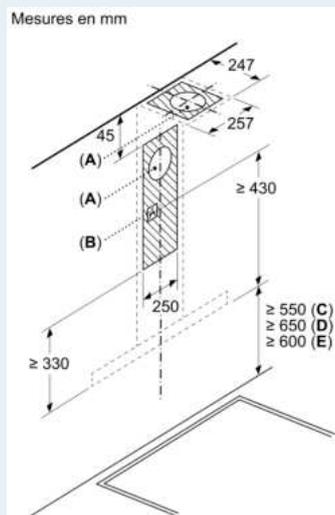

- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande