




- Flexibilité d'installation maximale
- Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint
- 4 zones de cuisson induction
- Très silencieux

Famille:  
**NIKOLATESLA ALPHA**

Référence:  
**PRF0183127**

Description commerciale:  
**NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78**

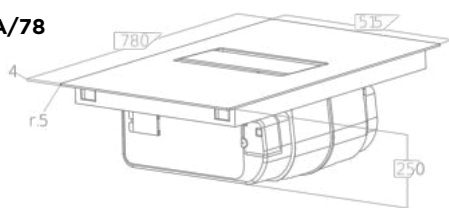

## INSTALLATION

|   |   |
|---|---|
| Largeur                                 | 78 cm   |
| Mode d'installation                     | Extraction & Recyclage                            |
| Puissance max                           | 7400 W  |
| Limitation puissance                    | 3,1kW - 4,5kW                                     |
| Sortie d'air                            | rectangle 222x89 mm                               |
| Kit tubes d'installation dans le meuble | Tubes en option - Kit recyclage complet en option |
| Dimensions découpe de plan de travail   | 750 x 490 mm                                      |
| Dimensions découpe à fleur de plan      | 832 x 517 mm                                      |

## ACCESSOIRE

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Kit Recyclage sortie direct - arrieree                 | Accessoire - KIT0180522 |
| Kit Recyclage hors plinthe                             | Accessoire - KIT0167757 |
| Kit Recyclage sous la plinthe                          | Accessoire - KIT0167756 |
| Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (5ans) fourni | Accessoire - KIT0167755 |

## HOTTE

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Classe énergétique EEI                             | A                                |
| Debit d'air min en Extraction - en Recyclage       | 205 m³/h - 190 m³/h              |
| Debit d'air max en Extraction - en Recyclage       | 455 m³/h - 385 m³/h              |
| Debit d'air booster en Extraction - en Recyclage   | 570 m³/h - 475 m³/h              |
| Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage     | 43 dB(A) - 52 dB(A)              |
| Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage     | 61 dB(A) - 67 dB(A)              |
| Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage | 67 dB(A) - 72 dB(A)              |
| Commande aspiration                                | 1 slider centralisé 4v+1 Booster |

## CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Finition                             | Verre vitrocéramique noir |
| Indicateur de saturation des filtres | Oui                       |
| Fonction Aspiration automatique      | Autocapture               |
| Fonction Stop&Go                     | Oui                       |
| Fonction Maintien au chaud           | Oui                       |
| Détecteur casserole                  | Oui                       |
| Timer                                | Oui                       |
| Sécurité enfant par verrouillage     | Oui                       |
| Témoin de chaleur résiduelle         | Oui                       |
| Montée en température automatique    | Oui                       |

## PLAQUE CUISSON

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Commandes cuisson   | 1 slider centralisé 9p+1 Booster  |
| Formes inducteurs   | 4 ronds                           |
| Zone avant droit    | Ø 160mm 1,2kW@liv,9 - 1,4 kW@ Int |
| Zone arrière droit  | Ø 200mm 2,3kW@liv,9 - 3,0 kW@ Int |
| Zone avant gauche   | Ø 160mm 1,2kW@liv,9 - 1,4 kW@ Int |
| Zone arrière gauche | Ø 200mm 2,3kW@liv,9 - 3,0 kW@ Int |

## LOGISTIQUE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Code EAN              | 8020283054493 |
| Poids net kg          | 23,2 Kg       |
| Poids brut kg         | 34 Kg         |
| Longueur emballage mm | 605 mm        |
| Largeur emballage mm  | 910 mm        |
| Hauteur emballage mm  | 320 mm        |
| Quantité par palette  | 8             |




- Maximale installatieflexibiliteit
- Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel
- 4 inductiekookzones
- Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties | Heel stil

Familie:  
**NIKOLATESLA ALPHA**

Referentie:  
**PRF0183127**

Commerciële omschrijving:  
**NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78**

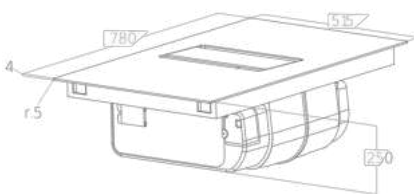

## INSTALLATIE

|   |   |
|---|---|
| Breedte   | 78 cm   |
| Wijze van installatie                                 | Afvoer of recirculatie                                    |
| Maximaal vermogen                                     | 7400 W  |
| Power Limitation                                      | 3,1kW - 4,5kW   |
| Luchtafvoer in mm                                     | rechthoek 222x89 mm                                       |
| Installatie afvoerkit in de kast                      | Optionele buizen -<br>Optionele complete<br>recycling kit |
| Afmetingen van werkblad uitsparingen                  | 750 x 490 mm  |
| Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak | 832 x 517 mm  |

## ACCESSORIES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Recirculatie kit direct naar achteren                          | Accessoire - KIT0180522 |
| Recirculatie kit buiten de plint                               | Accessoire - KIT0167757 |
| Recirculatie kit in de plint                                   | Accessoire - KIT0167756 |
| Keramische koolstoffilter lange levensduur (5jaar) meegeleverd | Accessoire - KIT0167755 |

## HOTTE

|  |   |
|--|---|
| Energie klasse EEI                               | A   |
| Minimale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie | 205 m <sup>3</sup> /h - 190 m <sup>3</sup> /h |
| Maximale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie | 455 m <sup>3</sup> /h - 385 m <sup>3</sup> /h |
| Booster luchthoeveelheid Afvoer - Recirculatie   | 570 m <sup>3</sup> /h - 475 m <sup>3</sup> /h |
| Geluidsniveau min Afvoer - Recirculatie          | 43 dB(A) - 52 dB(A)                           |
| Geluidsniveau max Afvoer - Recirculatie          | 61 dB(A) - 67 dB(A)                           |
| Geluidsniveau booster Afvoer - Recirculatie      | 67 dB(A) - 72 dB(A)                           |
| Bediening voor afzuiging                         | Touch control slider 4S+2<br>Booster          |

## KENMERKEN EN AFWERKING

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Afwerking                        | Zwart glas +<br>gietijzereffect |
| Indicator verzadiging filter     | Ja                              |
| Automatische afzuig functie      | Autocapture                     |
| Stop&Go                          | Ja                              |
| Warmhoud functie                 | Ja                              |
| Potten en pannen detector        | Ja                              |
| Timer                            | Ja                              |
| Child Lock                       | Ja                              |
| Restwarmte indicator             | Ja                              |
| Automatische temperatuurstijging | Ja                              |

## KOOKPLAAT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Bediening voor koken  | Touch control centrale<br>slider 9S+ Booster |
| Inductie elementen    | 4 ronds                                      |
| Zone vooraan rechts   | Ø 160mm 1,2kW@liv,9 -<br>1,4 kW@ Int         |
| Zone achteraan rechts | Ø 200mm 2,3kW@liv,9 -<br>3,0 kW@ Int         |
| Zone vooraan links    | Ø 160mm 1,2kW@liv,9 -<br>1,4 kW@ Int         |
| Zone achteraan links  | Ø 200mm 2,3kW@liv,9 -<br>3,0 kW@ Int         |

## LOGISTIEK

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN code              | 8020283054493 |
| Netto gewicht in kg   | 25 Kg         |
| Brutto gewicht in kg  | 34 Kg         |
| Lengte verpakking mm  | 605 mm        |
| Breedte verpakking mm | 910 mm        |
| Hoogte verpakking mm  | 320 mm        |
| Hoeveelheid per palet | 8             |