



OP8678G

Type d'installation: Encastrable

Gamme: ELEMENTS

Couleur: Noir

Dimensions (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

5 Air Flow (ASKO) BW, Oven volume 71L (ASKO) BW, Pyrolytic cleaning (ASKO) BW, Rails télescopiques sur 3 niveaux, Rôtissage automatique, Defrosting (ASKO) BW, ECO program (ASKO) BW



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Rails télescopiques sur 3 niveaux



Rôtissage automatique



Construction et performance

- Température maximale: 300 °C
- Sonde culinaire

Usage et flexibilité

- Eclairage du four: Double éclairage
- Volume utile: 71 l
- Visibilité parfaite - OpenView
- Rails télescopiques 100% extensibles et amovibles
- Gratin fils
- Glissières télescopiques totalement extensibles avec butée, sur 3 niveaux
- Glissières télescopiques verrouillables
- Nombre de lèchefrite: 5
- Grille
- Lèchefrite(s) en verre
- 1 lèchefrite profonde émaillée
- 2 plaques de cuisson émaillées

Bandeau de commandes


- Ecran couleur
- Ecran tactile
- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif

Programmes, options et modes

- Nombre de fonctions: 19
- Nombre de programmes: 82
- Sole
- Sole
- Voûte
- Convection naturelle
- Gril simple
- Double gril
- Gril ventilé
- Chaleur tournante
- ECO Chaleur tournante
- Sole ventilée
- Sole ventilée
- Décongélation
- Chauffe assiettes
- Maintien au chaud
- Préchauffage rapide
- Cuisson par étapes
- Rôtissage automatique

Design et installation

- Matériau de la porte: Verre
- Couleur: Noir
- Vitre de la porte recouverte d'un filtre gris

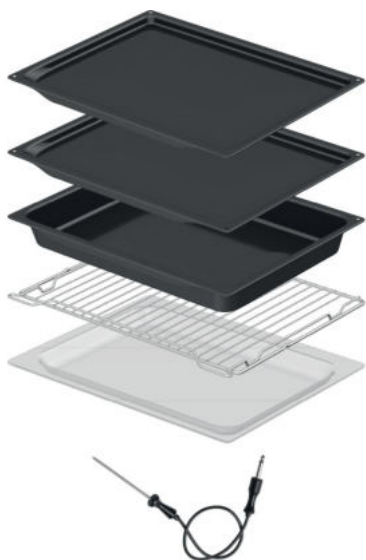

- Cadre du four monobloc
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 59 × 56,4 × 55 cm

Sécurité et entretien

- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Charnière avec amortisseur GentleClose
- Vitre démontable
- Nettoyage pyrolyse
- Glissières (supplémentaires) résistantes à la pyrolyse

Données techniques


- Consommation en mode veille: 1 W
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie (convection naturelle): 1 kWh
- Consommation d'énergie (chaleur tournante / pulsée): 0,69 kWh
- Convection naturelle: 0,94 kWh
- Puissance de raccordement: 3400 W
- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions

- Dimensions (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Poids net: 46,8 kg

Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 70 × 66 × 70 cm
- Poids brut: 52 kg
- Code produit: 507873
- Code EAN: 3838942072901

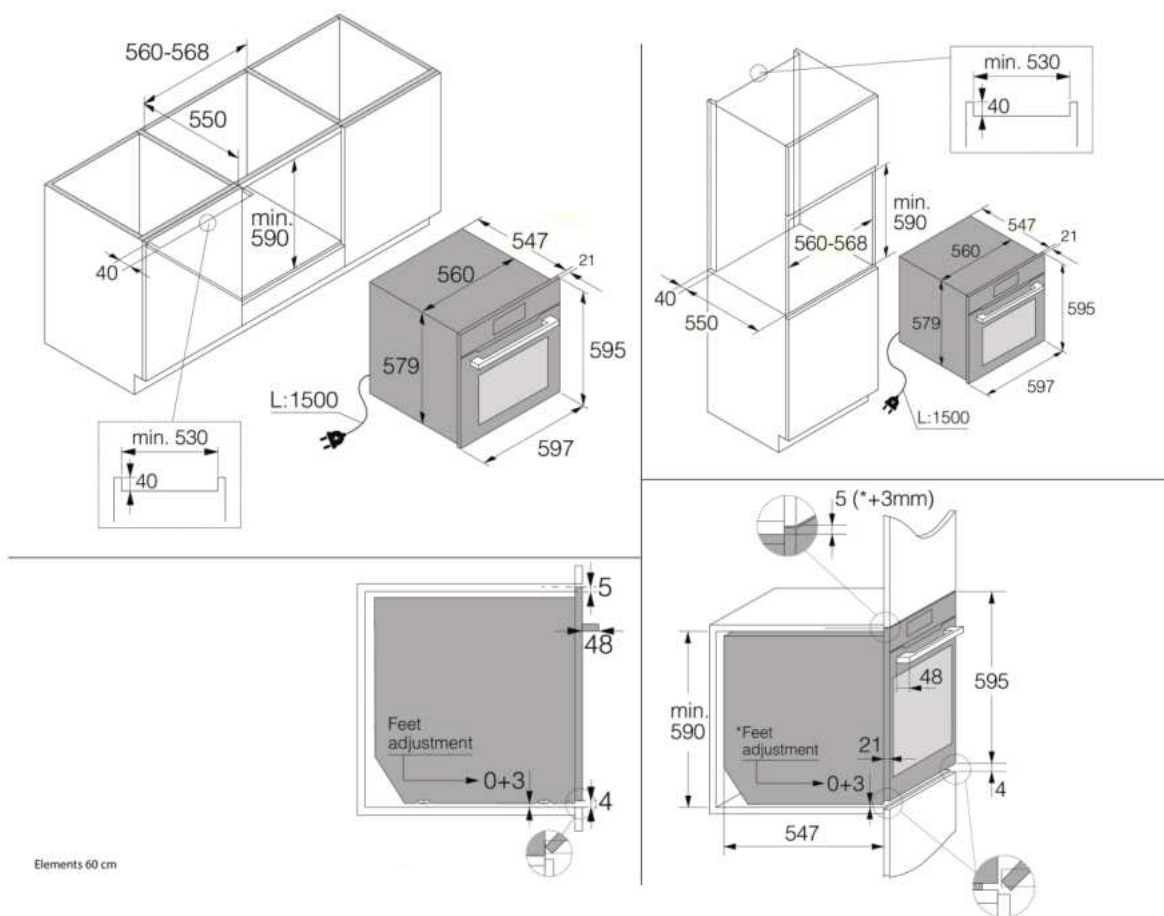

Elements 60 cm