


# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4220H

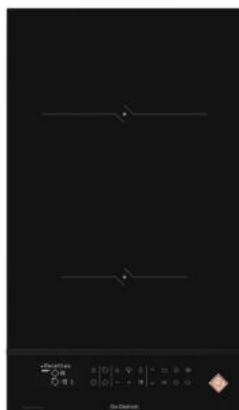

### Les plus produits

**Ecran LCD** Découvrez un nouvel écran ergonomique et intuitif pour une parfaite lisibilité. L'affichage de texte permet de naviguer et d'accéder à plus de fonctionnalités (dont le Guide Culinaire, les fonctions Boil et Blanchir).

**Ai Talent** La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 74 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

**Boil** Permet de faire bouillir de 0,5 L à 6 L d'eau sans débordement et sans se soucier des réglages de cuisson (temps et puissance). La table gère pour vous. Il suffit de régler la quantité d'eau et de valider.

#### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4220H
Code EAN	3660767991491
Code douanier	85166050

#### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	30
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Héritage noir et cuivre
Finition	
Nombre de foyers	2
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Ecran LCD blanc
Type de minuterie	Electronique 99 min

#### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4220H

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1				
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)				
Emplacement	Avant	Arrière				
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	230				
Puissance max (W)	2400	3700				
Nombre de positions de cuisson	20	20				
Minuterie	Oui	Oui				
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	175,1	170,2				

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Blanchir;Boil;Clean lock;Détection automatique de casserole;Elapsed time;JCS;Recall;Verrou
Recettes automatiques	74
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3.7
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	172,7
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X300X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	175X375X595
Découpe du plan de travail LxP (mm)	270X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	5.7
Poids brut (kg)	6.5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	